


# X-10S

## <規格>

- ◆ 1次インダクタンス (50Hz)    1mW時 65H 最大80H(DC 70mA)
- ◆ 出力 (30Hz)                    40W
- ◆ 巻線抵抗 (20°C)                1次350Ω 2次0.446Ω (16Ω)
- ◆ 電力損失                          0.26Db (16Ω)
- ◆ 1次許容DC電流                  130mA
- ◆ 最大B電圧                        DC1000V
- ◆ レスポンス-2Db 入力4V,  $r_p=Z_p$  20Hz~55kHz

結線図

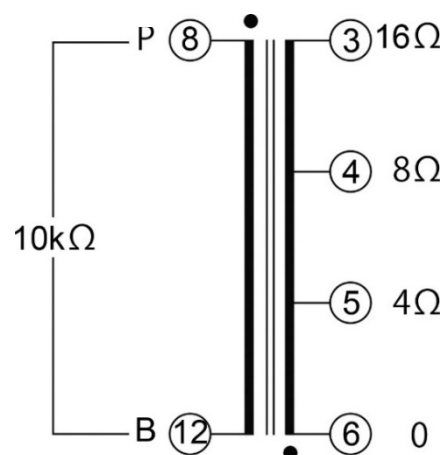

外形図

